

PowerCut™ 400

Plazmový zdroj pro ruční dělení materiálu do 12 mm

- Ruční řezání do 10 mm.
- Maximální tloušťka řezu do 12 mm.
- Výkonné řezání plazmou za příznivou cenu.
- Kompaktní provedení s nízkou hmotností – snadné přenášení na pracovišti.
- Spolehlivý provoz s nominálním vstupním napětím od 110 V do 230 V.
- Technologie Blowback – eliminuje vysokofrekvenční starty, které mohou narušit CNC ovládací prvky a sousední počítačové systémy.
- Dynamické řízení oblouku – ovládejte pomocný oblouk, když potřebujete řezat mřížoví nebo pletivo, bez nepříjemných výpadků oblouku.
- Připojení ke generátoru – kompatibilní pro práci s generátory, když není na místě přístup k elektrické síti.
- Ergonomická konstrukce hořáku – PT-39 má lehkou, ergonomickou rukojeť nabízející maximální komfort při realizaci náročných úkolů.
- Kompaktní provedení hořáku – PT-39 má krátkou přední část umožňující snadné sledování oblouku a přístup k obtížně dosažitelným místům.
- Automatické nastavení tlaku vzduchu – PowerCut 400 automaticky nastaví potřebný tlak vzduchu .
- Zvyšovač napětí – užitečný pro snadné dokončení řezání silných materiálů. Funkce je vhodná také pro začínající pracovníky.
- Možnost řezání tahem – vynikající pro řezání podle šablony, řezání podle pravítka a začínající uživatelé.
- Výrobek je dodáván kompletně smontovaný , je plně připraven k použití.



Popis

Plazmový zdroj PowerCut™ zvládne každý úkol, kterému jej vystavíte – požadujte ještě víc. Stroje PowerCut konstruované technologií Plasmarc od společnosti ESAB jsou výkonnější a odolnější než jakýkoliv jiný stroj v této třídě. Řezání plazmou je s těmito stroji snazší a ekonomicky výhodnější – výsledkem je spolehlivost, vysoká produktivita a široké spektrum použití.

Díky konstrukčnímu provedení, které usnadňuje práci se strojem, zkracuje dobu nastavení a prodlužuje životnost, můžete se zdroji PowerCut™ věnovat méně času řešení problémů a více času řezání.

Použití

- Opravy & Údržba
- Lehký průmysl
- Loděnice
- Doprava
- Energetika



Technická data PowerCut™ 400

Mains voltage, V/Ph Hz	110-230/1, 50/60
Zatížení při 25%, A	30
Pojistka, A	15-30
Napětí naprázdno, V	250
Účinnost při max. proudu	0.99
Rozměry d x š x v, mm	465x160x340
Hmotnost, kg	14
Pracovní teplota, °C	-10 - +40
Třída krytí	IP23
Klasifikace použití	S
Nutná dodávka vzduchu, Bar	6
Standarty	ANSI/IEC 60974-1:2008 CAN/CSA-E60974-1-00

Objednací informace

PowerCut™ 400, 110/230V CE,
4.5 m PT-39 0700 210 880

PT-39 výměnný hořák, 4.5 m *) 0558 010 576

*) Náhradní díly je nutno objednat odděleně.

Balení obsahuje:

Svařovací zdroj, hořák 4.5 m, sadu spotřebních dílů,
napájecí kabel, zemnicí kabel. Balení je smontováno a
připraveno k okamžitému použití.

Sada spotř. dílů 20-30A

558 010 586

obsahuje:

Ks	Popis	Obj. číslo
3	Elektrody	0558 005 220
1	Vířící kroužek 30-80A	0558 005 217
4	Hadice 20-30A	0558 011 620
1	Tepelný štít, CE	0558 011 886
1	Kroužek	0558 101 101
1	Lubricant	0558 000 443
1	Vymezovací kroužek	0558 010 581

Příslušenství


Sada spotřeb. dílů, 30 A PT-39	0558 010 586
Měřicí sada průtoku	0558 000 739
Sada vodících nástrojů, Deluxe	0558 003 258
Sada vodících nástrojů, Standard	0558 002 675
Vymezovací kroužek	0558 010 581



Sada vodících nástrojů
Deluxe



Sada náhradních dílů
Basic

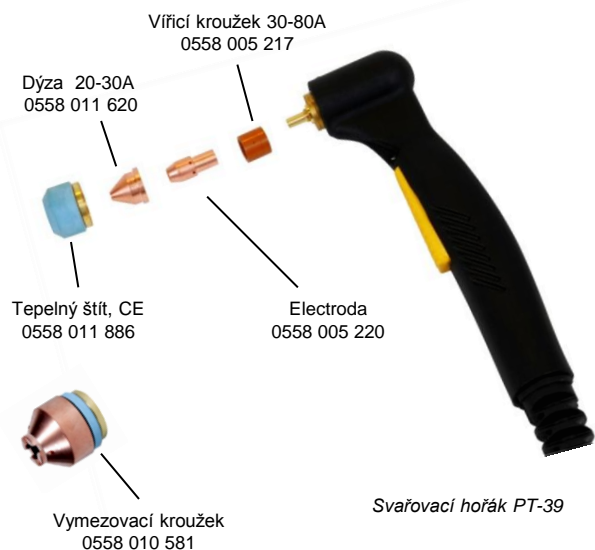

www.esab.cz

